

# ESSENTIEL

PARQUET MONOLAME – contrecollé 3 plis  
14 mm d'épaisseur – 140 x 1190 mm



14 MM

Dont 3.5 mm de  
parement chêne




GO4



## Caractéristiques techniques

Support	HDF
Plis	3
Finition	Brossé Vernis mat
Logistique	Dimensions : 1190 x 140 mm
	1 kit = 8 lames = 1.333 m <sup>2</sup>
	m <sup>2</sup> /palette = 59.98 m <sup>2</sup>
	1 palette = 45 kits
	kg/kit = 15.06 kg
Garantie	Poids/palette = 677.8 kg
	25 ans
	Nombre de teintes 6
Résistance au feu	Dfl-S1

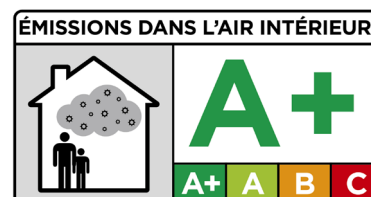

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# ESSENTIEL

## LES TEINTES



P122 Chêne Aurore

Sélection

Ref : 555989

EAN : 3442720216533

Original


Ref : 6O4824

EAN : 3442726O48244

ou Authentic nuancé

Ref : 6O4830

EAN : 3442726O48305

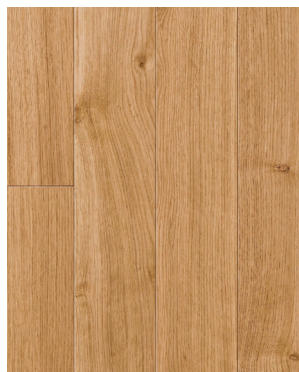

P131 Chêne Naturel

Sélection

Ref : 555986

EAN : 3442720216472

Original

Ref : 6O4825

EAN : 3442726O48251

ou Authentic

Ref : 6O4834

EAN : 3442726O48343



P132 Chêne Blanchi

Sélection

Ref : 555987

EAN : 3442720216496

Original

Ref : 6O4826

EAN : 3442726O48268

ou Authentic nuancé

Ref : 6O4831

EAN : 3442726O48312



P300 Chêne Safari

Sélection

Ref : 6O4787

EAN : 3442726O47872

Original nuancé

Ref : 6O4829

EAN : 3442726O48299

ou Authentic nuancé

Ref : 6O4833

EAN : 3442726O48336



P157 Chêne Monarque

Sélection

Ref : 6O4786

EAN : 3442726O47865

Original nuancé

Ref : 6O4828

EAN : 3442726O48282

ou Authentic nuancé

Ref : 6O4832

EAN : 3442726O48329



P169 Chêne Opale

Sélection

Ref : 6O4788

EAN : 3442726O47889

Original

Ref : 6O4827

EAN : 3442726O48275

ou Authentic

Ref : 6O4835

EAN : 3442726O48350

Présence d'aubier pour les teintes  
disponibles en nuancé

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.